



Electrolux

ecostore
Kylskåp Eco 1-dörr 670L, Digital

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



727272 (REX71FR)

Kylskåp Eco Store (digital display) 1 dörr 670 liter. 670 liter. AISI 304.

727416 (REX71FR60)

Kort specifikation

Pos.

Kylskåp med heldörr, rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt, med bottenpanel i anti-korrosiva material. Digital kontroll med temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning. HACCP-kontroll med synliga alarm. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Omhållningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift, automatisk avfrostning och avdunstning av smältvattnet. Prestanda garanteras vid en maximal omgivningstemperatur på 43°C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R134a. Medföljer, 3st GN 2/1 A304 rilsan-belagda rostfria rilsan rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor. Energiklassificerad av CECED Italia: Klass 6. Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

Huvudfunktioner

- Högerhängd hel dörr.
- Digital kontroll med skåpstemperaturdisplay och inställning och manuell aktivering av avfrostningsprogram. Följer digitala HACCP-regler och inkluderar tydliga larm.
- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsåkrade skenor.
- Optimerad tryckluft bakifrån och fram ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Automatisk avfrostning.
- Inre struktur med flera lägen för hyllor, vilket säkerställer en högre nettokapacitet och en större lagringskapacitet.
- Driftstemperaturen kan justeras mellan -2 och +10 °C för att uppfylla olika behov av förvaring av matvaror.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Rengöringsfri kondensor: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov och energiförbrukningen minskar.
- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med het gas.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Tropikaliserad enhet (43°C omgivningstemperatur). (endast för 727272)
- Maskinen är avsett att användas i en omgivningstemperatur på upp till 40°C. (endast för 727272)

Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Köldmedia: R134a.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Dörrarna är självstängande och kan öppnas helt upp till 180°.
- Monterad på justerbara fötter i rostfritt stål, hjul som tillval.



Electrolux

Kylskåp Eco 1-dörr 670L, Digital
ecostore

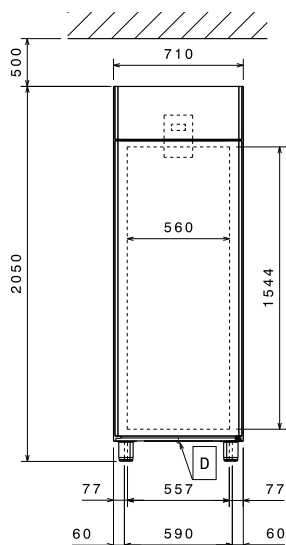
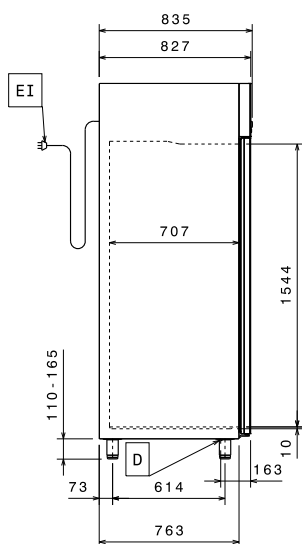
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenorna och gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.

Medföljande tillbehör


- 3 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020

Övriga Tillbehör

- GEJDERSTÖD FÖR 50 POSITIONER. KYLSKÅP PNC 880236 ☐
- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK (endast för 727272) PNC 880243 ☐
- Distanser för Ecostore. Monteras mellan skåp, förhindrar kondensering . PNC 880248 ☐
- Kit för att koppla ihop IR 33 med Carel övervakning. PNC 880252 ☐
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324 ☐
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705 ☐
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp. PNC 881002 ☐
- Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm PNC 881003 ☐
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004 ☐
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016 ☐
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar PNC 881018 ☐
- Kötthängare för 670/1430 liters kylskåp. PNC 881019 ☐
- Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020 ☐
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021 ☐
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042 ☐
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043 ☐

Front

Sida


EI = Elektrisk anslutning
 RI = Anslutning centralkyla
 RO = Anslutning centralkyla

Topp

Elektricitet
Spänning:

727272 (REX71FR)	220-230 V/1 ph/50 Hz
727416 (REX71FR60)	220 V/1 ph/60 Hz

Anslutningseffekt:

727272 (REX71FR)	0.21 kW
727416 (REX71FR60)	0.232 kW

Viktig information

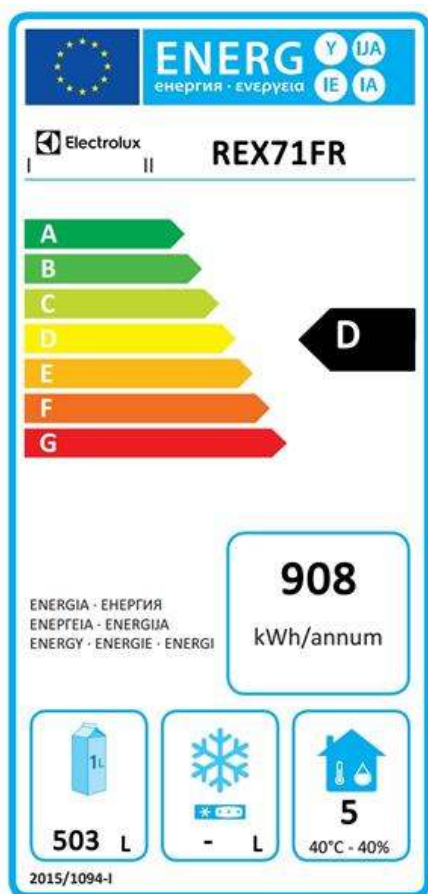
Bruttokapacitet	670 liter
Nettovolym:	
727272 (REX71FR)	503 liter
727416 (REX71FR60)	513 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	710 mm
Yttermått, höjd	2050 mm
Yttermått, djup	835 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1480 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Antal och storlek av galler (ingår):	3 - GN 2/1
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Inre paneler material:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 30 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	
727272 (REX71FR)	1/5 hp
727416 (REX71FR60)	1/6 hp
Köldmedium typ:	R134a
Kyleffekt:	
727272 (REX71FR)	278 W
727416 (REX71FR60)	381 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Köldmedia mängd:	
727272 (REX71FR)	135 g
727416 (REX71FR60)	165 g
Temperaturinställning min.:	-2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Driftsätt	ventilerat

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Energiklass:	
727272 (REX71FR)	D
727416 (REX71FR60)	0
Energikonsumtion:	
727272 (REX71FR)	908kWh/year
Klimatklass:	
727272 (REX71FR)	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitets Index (EEI):	
727272 (REX71FR)	63,25
727416 (REX71FR60)	0



EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.