

Torkskåp

TS560

Produktfördelar

- Lättläst panelskylt integrerad i skåpsdörren på användarvänlig höjd
- Handtag utefter dörrsidan – handikappvänligt
- Möjlighet att aktivera barnsäker startspärr
- Isolerad dörr / tystare drift / robustare konstruktion
- Inbyggt arbetsljus
- 30 utdragbara hängare
- Magnetlist på dörrarna - inlåsningsrisken för barn eliminerad
- Justerbara fötter
- Två automatiska torkprogram
- Dörrbrytare som avbryter torkprocessen när dörren öppnas
- Finns med höger- eller vänsterhängd dörr

Tillbehör

- Skoställ för att underlätta torkning av skor och stövlar
- Vanthängare för effektiv torkning av vantar, mössor etc



Huvuddata		TS560
Torkkapacitet*	g/min	17
Elementeffekt	kW	1,5
Energiförbrukning/kg tvätt	kWh	0,6

* 4 kg torrsvikt med 55% restfuktighet efter centrifugering torkar på 2 tim med full effekt inkopplad.

Elanslutning		TS560
Spänning		
230V 1AC 50-60 Hz	kW(A)	1,5(10)
Anslutningar		
Evakuering	ø mm	100
Evakuerad luftmängd	m ³ /h	50
Ljudnivå		
Luftburen ljudnivå*	dB(A)	48
Vikt		
	netto kg	56
Dimensioner i mm		
A Bredd		600
B Djup		625
C Höjd		1915
D		255
E		60
F		300
G		100
H		1170
1 Manöverpanel		
2 Evakueringsanslutning**		



Färg på front och sidopaneler:
 blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
 ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

* Ljudtestad med full last

** Ansluts med medlevererat dragavbrott och slang



Torkskåpet på bilden är kompletterat med tillbehören skoställ och vanhängare för att underlätta torkning.

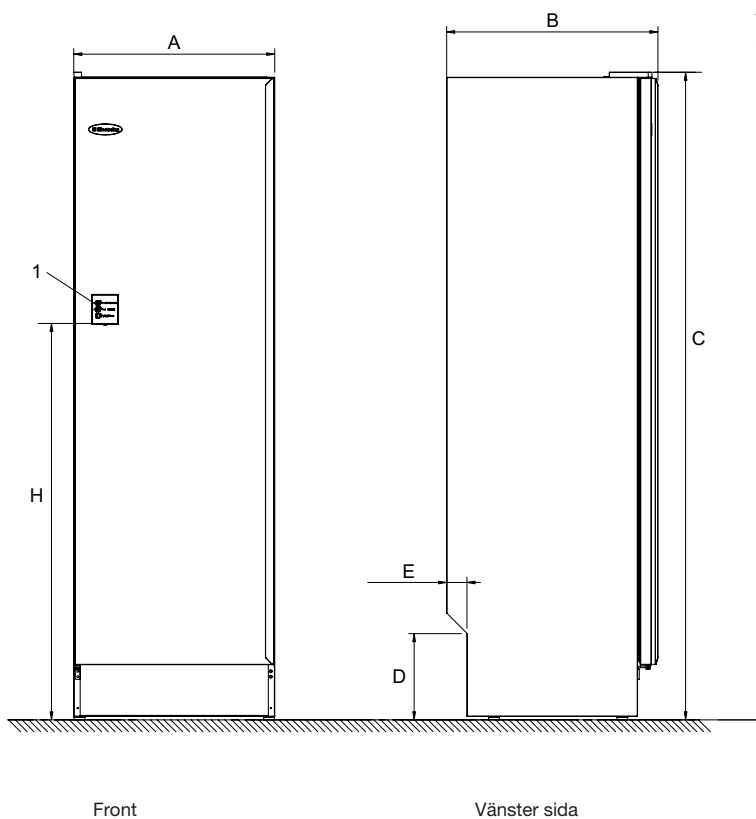

7489

Ovanifrån